


Karmer skrues sammen med treskruer 4,5x60mm c/c 150-200mm.  
 Vist plassering av skruer gjelder ved dybling på byggeglass.

Viktig å fuge på sidene

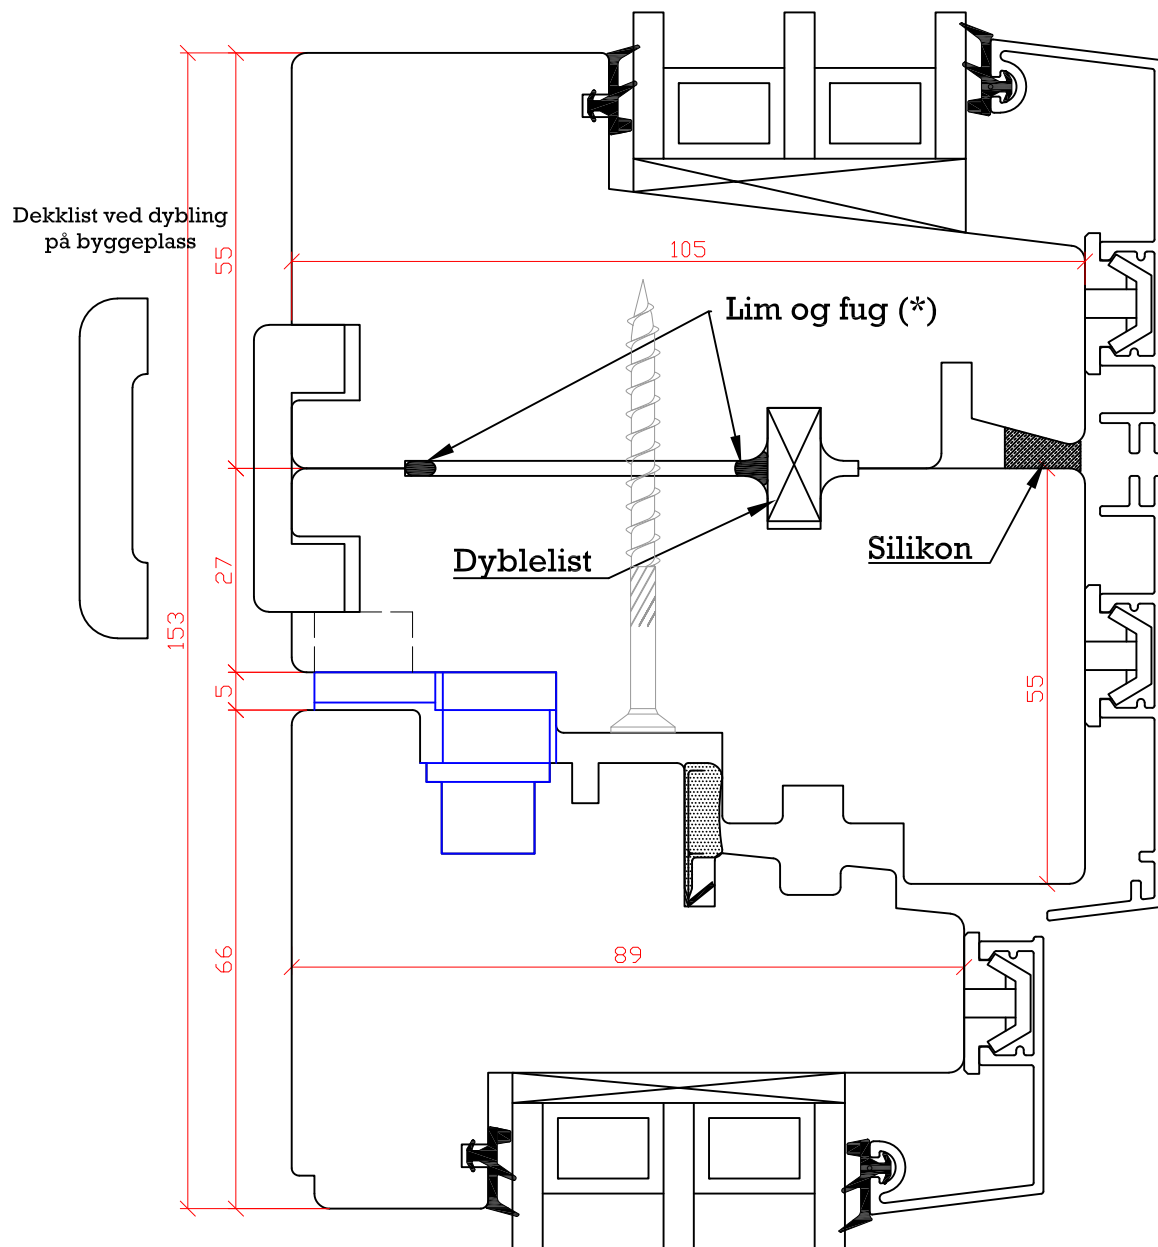

(\*)NB! benytt temperert, fleksibel lim og fug/ silikon for å sikre at produktene dybles/ kobles godt sammen.

Tegning nr:	DSVfV-A-V0511	 Lian Vinduer AS	Lian Fastvindu dyblet med Lian Systemvindu med alu.kledning	Vertikalsnitt
Rev.nr:	1 (SOL)			Målestokk 1:1
Rev. dato	16.09.2024			Toleranse $\pm 0,3\text{mm}$
Tegnet av:	SD			Forbehold om rett til endringer
Godkjent:	JM			